

# HL757-9SB



\*Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso del fabricante.

 **HD** HYUNDAI  
CONSTRUCTION EQUIPMENT

 **Navitrans**

# Orgullo en el trabajo

En Hyundai Heavy Industries hacemos lo posible para construir equipos de movimiento de tierra con lo último en tecnología para darle a cada operador el máximo rendimiento, más precisión, preferencias versátiles y una calidad comprobada. ¡Siéntase orgulloso de su trabajo con Hyundai!



\*La foto puede incluir equipamiento opcional.

# HL757-9s

## Descripción de la máquina

### Componentes principales de gran fiabilidad

#### Tecnología del motor

Motor Cummins Tier-III QSB6,7 probado, fiable, de bajo consumo de combustible y bajo nivel de ruidos.

3 modos de funcionamiento del motor (Power / Standard / Econo)

#### Transmisión completamente automática

4 modos de potencia (Manual / Light / Normal / Heavy) para diferentes condiciones de trabajo.

Protección de la transmisión a bajas temperaturas (con sistema automático de calentamiento).

Autodiagnóstico e historial de fallas

Suave cambio de marchas por medio de la válvula de modulación de control proporcional / Hueco del embrague autorregulador.

Botón de reducción de velocidad

#### Eje

Disco de freno en baño de aceite para reducir la velocidad

### Durabilidad mejorada

Sistema de refrigeración de larga vida, diseñado para tener una mayor durabilidad, resistir choques térmicos, impulsos y vibración.

### Mayor comodidad para el operador

#### Visibilidad mejorada

Cabina más grande para un mayor confort del operador.

Cabina rediseñada con ventana delantera curva y visibilidad extra con más cristal en la puerta.

#### Más comodidad

Mayor capacidad de refrigeración y calefacción con control de temperatura completamente automático.

Columna de dirección reclinable y telescópica

Reposamuñecas regulable para reducir el estrés de operación.

Varios espacios de almacenamiento en la cabina

Radio AM / FM y reproductor MP3 con entrada USB.

Grandes escalones mejorados con 20 grados de inclinación, de peldaños profundos y antideslizantes para entrar y salir de la cabina de forma más segura.

#### Avanzado monitor a color de 5,7 pulgadas

Nueva pantalla LCD de color de fácil lectura.

Sistema de autodiagnóstico y monitorización con visualización activa de información del sistema hidráulico, la transmisión y los componentes eléctricos.

Cámara retrovisora color de seguridad para una mayor seguridad y comodidad.

El RMS (sistema de gestión remota) funciona con tecnología por satélite GPS, proporcionando el más alto nivel de servicio y asistencia técnica a nuestros clientes.

### Fácil mantenimiento

Ventilador (opcional) de refrigeración reversible, abatible hacia afuera, para un fácil servicio y un mantenimiento mejorado del refrigerante.

Acceso desde el suelo a puntos críticos de servicio, filtros e indicadores visuales para un fácil mantenimiento.



# Confort del operador

Operar un cargador con ruedas de la serie 9S es una experiencia única para cada operador. Los operadores pueden personalizar totalmente su entorno de trabajo y sus preferencias de operación para satisfacer sus necesidades individuales.



\*La foto puede incluir equipamiento opcional.



## Cabina espaciosa y cómoda

La cabina de reciente diseño fue concebida para ofrecer al operador más espacio, mejor visibilidad y mayor confort. La ventana delantera es curva y hay un 17% más de vidrio que en la serie 7A. Se prestó especial atención a un interior limpio, abierto y conveniente con mucha visibilidad alrededor de la máquina y de la obra. El sistema ergonómico y equilibrado de la cabina coloca al operador en la posición perfecta para trabajar de forma segura. El control de temperatura completamente automático de la cabina de la serie 9S ofrece 11 orificios de ventilación de aire y mayor capacidad de refrigeración y calefacción para un óptimo control de la temperatura. Los orificios del eliminador de escarcha de las ventanas delantera y trasera y un PTC (precalentador eléctrico, opción) hacen más cómodo trabajar en condiciones de frío.

## Confort del operador

En una cabina de la serie 9S usted podrá regular fácilmente la columna de dirección y el reposamuñecas de acuerdo a su nivel de comodidad preferido. Los controles del joystick operado por piloto son fáciles y cómodos de operar. El visor solar enrollable en la ventana delantera permite reducir el resplandor y mejorar la visibilidad. Los retrovisores calentados cuentan con cables calientes incorporados para que se desempañen cuando hace frío.



Columna de dirección reclinable / telescópica

## Estrés reducido

El trabajo ya es lo suficientemente estresante. Su entorno de trabajo debería estar libre de estrés. La serie 9S de Hyundai ofrece muchas comodidades, más espacio y un cómodo asiento para minimizar el estrés del operador. Un potente sistema de control del clima proporciona al operador la temperatura ambiente que prefiera. Se ha instalado un avanzado sistema de audio con AM / FM estéreo y reproductor de MP3 con entrada USB, que junto con sus controles remotos, es perfecto para que pueda escuchar su música favorita.

## Avanzado monitor a color



El nuevo y avanzado monitor con una amplia pantalla LCD en color de 5,7 pulgadas permite que el operador controle la máquina de manera fácil y eficiente. Para conseguir que la máquina sea más versátil y el operador más productivo, se han integrado en el monitor una cámara retrovisora a color activada automáticamente y listas de comprobación de mantenimiento y seguridad del inicio de la máquina. La nueva unidad está montada sobre una abrazadera giratoria regulable para reducir el brillo y ajustarse a las preferencias del operador.

### Rango de inclinación del monitor



# Precisión y rendimiento

Su innovador sistema hidráulico hace que el cargador con ruedas de la serie 9S sea rápido, de manejo fluido y fácil de controlar. Los cargadores con ruedas de la serie 9S están diseñados para un máximo rendimiento a fin de mantener al operador trabajando productivamente.



\*La foto puede incluir equipamiento opcional.

## Durabilidad y rendimiento mejorados



Los ejes mejorados optimizan la conducción en terrenos desnivelados. Frenos autorregulables que regulan automáticamente los límites de los discos, reducen los intervalos de servicio de mantenimiento y mejoran el rendimiento y la fiabilidad del freno. El mantenimiento y la limpieza son más sencillos en la serie 9S, gracias a que viene con refrigerantes completamente rediseñados, montados en paralelo, además de aletas sin lamas para prevenir las obstrucciones. Todos los refrigerantes están diseñados con una placa de barra de aluminio y se someten a estrictas pruebas de fábrica para choques térmicos, impulsos y vibraciones para asegurar una larga durabilidad. El condensador de aire de aluminio sin lamas montado en la parte superior y el compresor de C/A de caudal variable están diseñados para maximizar la capacidad de refrigeración, el ahorro de energía y asegurar una fácil limpieza.

## Diferentes modos operativos



Los cargadores con ruedas de la serie 9S están diseñados para permitir que el operador personalice la regulación del cambio de la transmisión automática y el tope del embrague basados en su aplicación y preferencia. Cómodos interruptores rotatorios permiten ajustar fácilmente el modo de cambio de marcha de la transmisión y el modo de tope del embrague. Además, si se equipa con un sistema de control de recorrido opcional, el operador tendrá la opción de encender o apagar el sistema con un interruptor de anulación. El sistema de control de recorrido tiene un acumulador amortiguador que amortigua los cilindros del monoblock, con el fin de mejorar el confort del operador y reducir la pérdida de material. La versatilidad de los modos operativos de la serie 9S contribuye al aumento de la productividad, al mayor confort para el operador y al menor consumo de combustible.



### 3 Modos de selección de potencia del motor

Modo P (Power) : Trabajos pesados  
Modo S (Standard) : Trabajo general  
Modo E (Economy) : Trabajos ligeros

### 4 Modos de cambio de transmisión y marcha

Modo M (manual)  
Modo Auto L (Light) : Carga de pesos ligeros y de larga distancia  
Modo Auto N (Normal) : Carga y excavación general  
Modo Auto H (Heavy) : Carga y excavación de grandes pesos

### Sistema de tope del embrague de 3 modos

Modo L (Low) : Distancia corta y carga más rápida  
Modo M (Medium) : Carga general  
Modo H (High) : En pendiente



Motor Cummins QSB 6,7 Ecológico

El motor CUMMINS QSB6,7 combina avanzados controles electrónicos y un sistema de autodiagnóstico con un rendimiento fiable. La combinación de un sistema "common rail" de alta presión y la avanzada tecnología de combustión en los cilindros tiene como resultado un aumento de la potencia, una mejora en la respuesta transitoria y una reducción del consumo de combustible. El motor QSB6,7 Cummins cumple con las normativas actuales para emisiones como EPA Tier3 y EU Stage III-A.



Transmisión completamente automática

Se ha implementado una transmisión completamente automática diseñada para maximizar la durabilidad, minimizar la pérdida de potencia, aumentar la velocidad de traslación y reducir el nivel de ruido. Un control mejorado del embrague y un cambio fluido al trasladarse contribuyen a una conducción suave. Los mensajes de error y el historial de fallos de transmisión se registran y se acceden a ellos por el monitor.

# Rentable

La serie 95 está diseñada para maximizar la rentabilidad a través de eficiencias mejoradas, características de mantenimiento mejoradas y componentes de vida más larga.



\*La foto puede incluir equipamiento opcional.



## Hi-MATE (Sistema de gestión remota)

Hi-MATE, el sistema de gestión remota patentado de Hyundai, ofrece a los operadores y al personal del servicio de distribución acceso a información vital de diagnóstico y mantenimiento de la máquina a distancia desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Los usuarios pueden identificar la ubicación de la máquina usando un mapa digital y establecer los límites de la obra, reduciendo la necesidad de realizar múltiples llamadas de servicio. Hi-MATE ahorra tiempo y dinero al dueño y distribuidor mediante la promoción del mantenimiento preventivo y la reducción del periodo en que no se utiliza la máquina.



## Ventilador de refrigeración

El ventilador de refrigeración hidráulico montado separadamente regula la velocidad del ventilador según las temperaturas reales del refrigerante, el aire de admisión, el aceite de transmisión y el aceite hidráulico. Este nuevo diseño de ventilador reduce el consumo de combustible y el ruido de la máquina. (Opción: El ventilador está diseñado para una función inversa automática o manual que expulsa las partículas de los refrigerantes del ventilador).




## Fácil acceso

El motor del ventilador está integrado a la puerta trasera que se abre 45 grados para un fácil acceso y mantenimiento regular. La cómoda ubicación de los indicadores de aceite de transmisión y refrigerante hace que la comprobación de los niveles sea rápida y eficiente. El mantenimiento de la serie 9S es más cómodo gracias al acceso desde el suelo a filtros de aceite y combustible, tomas de engrase, fusibles eléctricos, componentes electrónicos y a sus grandes compartimentos abiertos.



## Guardabarros completos (opción)

Los cargadores con ruedas de la serie 9S pueden equiparse con guardabarros para evitar salpicaduras en la cabina y en el bastidor de la máquina.



Aceite hidráulico  
(5.000 horas)

## Mayor durabilidad de los componentes

Las máquinas de la serie 9S están diseñadas para aumentar los intervalos de tiempo para la lubricación y la durabilidad de los componentes. El aceite hidráulico puede durar hasta 5.000 horas antes de cambiarse. Además, un nuevo cojinete del rodillo del pivote central, ahora de doble hilera de rodillos cónicos, requiere menos mantenimiento. Una larga duración y componentes de menor desgaste ahorran al operador tiempo y dinero.

# Especificaciones y dimensiones

## MOTOR

Fabricante/modelo	CUMMINS QSB6,7
Tipo	Motor diesel de 4 ciclos, turboalimentado, refrigerado por aire, de inyección directa y controlado electrónicamente
Potencia bruta	173 HP(129 kW) / 2.100rpm
Potencia neta	164 HP(122 kW) / 2.100rpm
Par máximo	83 kg-m(600 lb.ft) / 1.400rpm
Nº de cilindros	6

Diámetro x carrera	107 mm (4,21") x 124 mm (4,88")
Cilindrada	6,7 l (409 cu in)
Índice de compresión	17,2 : 1
Filtro de aire	Elementos dobles, secos
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	2 x 12V, 130 Ah.
Motor de arranque	24V, 3,7 kW

※ No requiere modificación para su uso continuo hasta 3048 m (10 000 ft). Este motor cumple las normativas EPA (Tier III) / EU(Stage III-A).

## TRANSMISIÓN

Tipo convertidor de par	3 elementos, una etapa monofásico
Neumático	20,5-25, L3

※Servoasistencia completamente automática, de tipo por ejes intermediarios con cambio suave de rango y dirección. Convertidor de par que corresponde adecuadamente al motor y a la transmisión para un excelente control de la potencia.

Velocidad de traslación		km/h (mph)
Hacia adelante	1	6,9(4,3)
	2	11,4(7,1)
	3	22,7(14,1)
	4	36,0(22,4)
Hacia atrás	1	7,2(4,5)
	2	12,0(7,5)
	3	23,8(14,9)

## EJES

Sistema de tracción	Sistema de tracción a las cuatro ruedas
Montaje	Eje delantero rígido y eje trasero oscilante
Oscilación del eje trasero	± 11° (total 22°)

Reducción del cubo	Reducción planetaria en el extremo de la rueda
Diferencial	Convencional
Índice de reducción	23,680

## SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Sistema de circuito en tándem abierto y centrado, controles operados por piloto
Bomba	Tipo engranaje, 225 litros/min 59,4 gal/min
Válvula de control	2 bobinas (cuchara, monoblock) 3 bobinas (cuchara, monoblock, aux.) Tipo controlado por pilotaje a presión Presión del sistema : 210 kgf/cm <sup>2</sup> (2.986 PSI)

Cuchara Controles	Tipo	Circuito pilotaje de elevación e inclinación, control estándar de una palanca (joystick).
	Circuito de elevación	La válvula tiene cuatro funciones: elevar, mantener, bajar y flotar. Hay instalado un ajuste para la cuchara desde una inclinación horizontal hasta una total.
	Circuito de inclinación	La válvula tiene tres funciones: inclinar hacia atrás, mantener y volcar. Hay instalado un ajuste para la posición automática del cazo al ángulo de carga deseado.
Cilindros	Tipo : Actuación doble Nº de cilindros-diámetro x carrera; Elevación HL757-9S/757XTD-9S 2-ø140 mm x 750 mm (5,5" x 29,5") Inclinación HL757-9S/757XTD-9S ø160 mm x 475 mm (6,3" x 18,7")	
Duración del ciclo	HL757-9S / HL757XTD-9S	
	Levar (con carga)	6,0 seg
	Volcar	1,2 seg
	Bajar (vacío)	3,1 seg
	Total	10,3 seg

## FRENOS

<b>Frenos de servicio</b>	Frenos de actuación hidráulica, en baño de aceite en todas las ruedas. Independiente eje a eje. Ajuste automático y freno de velocidad
<b>Freno de estacionamiento</b>	aplicado por muelle, soltado hidráulicamente
<b>Freno de emergencia</b>	Cuando la presión del aceite de los frenos cae, la luz indicadora avisa al operador y se aplica automáticamente el freno de estacionamiento.


## CAPACIDADES DE RELLENO DE MANTENIMIENTO

<b>Tanque de combustible</b>	246 litros (65 USgal)
<b>Sistema de refrigeración</b>	35 litros (9,2 USgal)
<b>Cárter</b>	18 litros (4,8 USgal)
<b>Transmisión</b>	28 litros (7,4 USgal)

## DESCRIPCIÓN GLOBAL

Descripción	UNIDAD	HL757-9S	HL757XTD-9S
Peso operativo	kg (lb)	14.000 (30.860)	14.500 (31.970)
Capacidad de la cuchara	Colmado	m <sup>3</sup> (yd <sup>3</sup> )	2,7 (3,5)
	Raso	m <sup>3</sup> (yd <sup>3</sup> )	2,3 (3,0)
Potencia de arranque-cuchara	kg (lb)	12.720 (28.040)	12.560 (27.690)
Carga de vuelco	Recto	kg (lb)	11.100 (24.470)
	Vuelta completa	kg (lb)	9.730 (21.450)

## DIMENSIONES

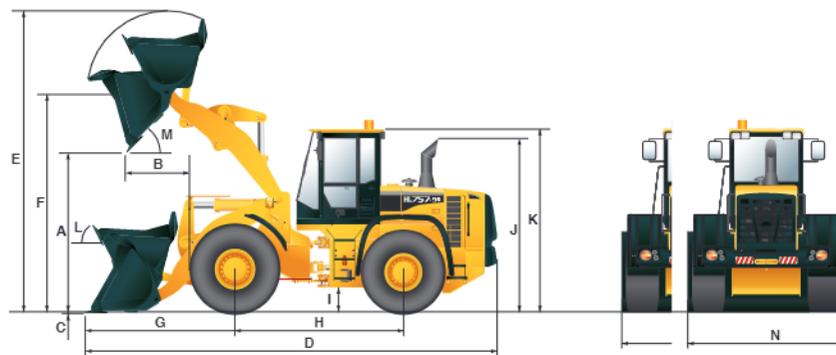

Descripción	UNIDAD	HL757-9S	HL757XTD-9S
Tipo de cuchara	Innovador de propósito general de tipo empinado		
A. Distancia al suelo de volcado a altura máxima y a un ángulo de 45°.	mm (ft-in)	2.860 (9' 5")	3.270 (10' 9")
B. Alcance	Elevación total	mm (ft-in)	1.040 (3' 5")
	Altura de 7 pies	mm (ft-in)	1.590 (5' 3")
C. Profundidad de excavación	mm (in)	95 (3,7")	130 (5,1")
D. Longitud total	sobre el suelo	mm (ft-in)	7.540 (24' 9")
	en transporte	mm (ft-in)	7.480 (24' 6")
E. Altura total (levantado completamente)	mm (ft-in)	5.250 (17' 3")	5.650 (18' 6")
F. Altura máxima del pivote de la cuchara	mm (ft-in)	3.910 (12' 10")	4.320 (14' 2")

## SISTEMA DE DIRECCIÓN

<b>Tipo</b>	Dirección articulada hidrostática con sensor de carga	
<b>Bomba</b>	Engranaje tipo helicoidal, 112,5 l /min (29,7 gal/min) a rpm controladas	
<b>Configuración de la válvula de escape</b>	210 kg/cm <sup>2</sup> (2.986 psi)	
<b>Cilindro</b>	Tipo	Actuación doble
	Diámetro x carrera	70mm (2,8") x 436mm (17,2")
<b>Ángulo de giro</b>	40°(cada dirección)	

### Características

- Articulación del bastidor de punto central.
- Columna de dirección de inclinación y telescópica.


<b>Eje delantero</b>	32 litros (8,5 USgal)
<b>Eje trasero</b>	24 litros (6,3 USgal)
<b>Tanque hidráulico</b>	155 litros (40,9 USgal)
<b>Sistema hidráulico (incluido tanque)</b>	215 litros (56,8 USgal)

## NEUMÁTICOS

<b>Tipo</b>	Neumáticos de diseño de cargador, sin tubos	
<b>Estándar</b>	20,5-25, 16 PR, L3	
<b>Las opciones incluyen</b>	17,5-25, 12 PR, L3 20,5-25, 16 PR, L2 20,5 R25 XHA* 20,5-25, 16 PR, L5	

Descripción	UNIDAD	HL757-9S	HL757XTD-9S
G. Proyección delantera	mm (ft-in)	2.520 (8' 3")	2.930 (9' 7")
H. Distancia entre ejes	mm (ft-in)	3.050 (10')	3.050 (10')
I. Caída libre al suelo	mm (ft-in)	410 (1' 4")	410 (1' 4")
J. Altura sobre el escape	mm (ft-in)	2.785 (9' 5")	2.785 (9' 5")
K. Altura sobre la cabina	mm (ft-in)	3.400 (11' 2")	3.400 (11' 2")
L. Ángulo de regresión	sobre el suelo	grados	41
	en transporte	grados	46
M. Ángulo de volcado	grados	47	47
Círculo límite	mm (ft-in)	12.350 (40' 6")	12.720 (41' 9")
N. Ancho total(con / sin cuchara)	mm (ft-in)	2.740(9')/2.580(8' 6")	2.740(9')/2.580(8' 6")

## GUÍA DE SELECCIÓN DE LA CUCHARA

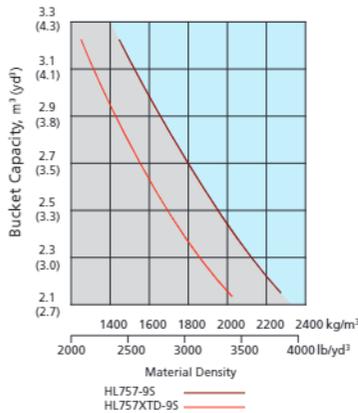

## ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Descripción	Cambio de peso operativo kg(lb)	Cambio en la carga de vuelo estática - Recto kg(lb)	Cambio en la carga de vuelo estática- Giro de 40° kg(lb)
17,5-25 12PR L3	-248 (-547)	-180 (-400)	-160 (-350)
20,5-25 16PR L2	-64 (-141)	-50 (-110)	-40 (-90)
20,5 R25 XHA*	+507 (+1.118)	+380 (+840)	+330 (+730)

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

### Sistema eléctrico

- Alternador, 70A
- Alarmas, sonoras y visuales
  - obstrucción del filtro de aire
  - error de transmisión
  - voltaje del alternador
  - presión del aceite de frenos
  - presión del aceite del motor
  - freno de estacionamiento
  - nivel de combustible
  - temperatura del aceite hidráulico
  - temperatura del refrigerante
  - presión del aceite de frenos de servicio
- Alarma de seguridad
- Baterías, 950 CCA, 12V, (2)
- Indicadores
  - temperatura del refrigerante del motor
  - nivel de combustible
  - temperatura del aceite hidráulico
  - velocímetro
  - temperatura del aceite de transmisión
  - voltímetro
- Claxon, eléctrico
- Intermitentes
  - tope del embrague
  - luz larga
  - señal de giro
- Pantalla LCD
  - reloj y código del fallo
  - horas operativas
  - rpm del motor
  - indicador del rango de la marcha de la

- transmisión
  - tiempo y distancia del trabajo
  - temperatura (refrigerante, aceite hidráulico, aceite T/M)
- Sistema de iluminación
  - 1 juego de luces de techo LED
  - 2 luces de parada y posición trasera
  - 4 señales de giro
  - luces de freno (contrapeso)
  - 2 faros en el chasis delantero
  - 2 luces de trabajo en el techo de la cabina (parte delantera)
  - 2 luces de trabajo en el techo de la cabina (parte trasera)
- Interruptores
  - tope del embrague
  - emergencia
  - llave de contacto, interruptor de arranque/parada
  - luces principales (luces de trabajo y principales)
  - freno de estacionamiento
  - limpiaparabrisas trasero
  - luz de trabajo
  - Interruptor principal de la batería
- Motor de arranque, eléctrico
- Sistema de arranque y carga (24-volt)
- Cabina**
  - Cabina, ROPS / FOPS (ruido suprimido y presurizado) con :

- encendedor y cenicero
- gancho para el abrigo
- Control automático de temperatura
  - aire acondicionado y calefacción
  - eliminador de escarcha
  - limpiaparabrisas intermitente, delantero y trasero
  - espacio de almacenamiento personal
  - sujeta vasos para latas y vasos
  - retrovisores (1 en el interior)
  - retrovisores (2 en el exterior)
  - Cinturón de seguridad estático de 2" y asiento mecánico con reposabrazos
  - columna de dirección redinable / telescópica
  - volante con botón de bola
  - visor solar enrollable (delantero/trasero)
  - cristal de seguridad tintado
- Bolsillo para revistas
- Pedales
  - un pedal acelerador
  - un pedal de freno
- Alfombrilla de goma
- Reposamuñecas
- Reproductor de radio / USB
- Motor**
  - Anticongelante
  - Motor, Cummins QSB6,7
  - Diesel de bajas emisiones, Tier-III
  - 3 modos operativos
  - power / standard / econo

- Puertas del motor, con cerradura
- Cebador de combustible del motor
- Protección del ventilador
- Separador de combustible/agua
- Calentador de combustible
- Silenciador, debajo del capó con gran tubo de escape
- Tapa para la lluvia, toma de aire del motor
- Radiador (tipo desaireación)
- Dispositivo auxiliar de arranque (calentador de la toma de aire)
- Sensor de agua en el filtro de combustible
- Tren de rodaje**
  - Frenos: De servicio, en baño de aceite integrados
  - Freno de estacionamiento
  - Convertidor de par
  - Transmisión, controlada por ordenador, cambio suave electrónico, cambio automático y cambio rápido incluidos
- Radiador de aceite de transmisión
- Sistema hidráulico**
  - Desenganche del monoblock, automático
  - Posicionador del cazo, automático
  - Válvulas de presión de diagnóstico
- Sistema hidráulico,
  - 2 bobinas, una palanca, control por pilotaje para la actuación del monoblock y el cazo

- Dirección, sensor de carga
- Ventilador de refrigeración remota, impulsado hidráulicamente, tipo sensor de temperatura
- Otros**
  - Barra de bloqueo de articulación
  - Indicador visual del nivel de refrigerante
  - Contrapeso
  - Puertas y cerraduras de la cabina, una sola llave
  - Puertas, acceso para el mantenimiento (con cierre)
  - Barra de remolque con pasador
  - Indicador de la varilla del nivel de aceite del motor
  - Situado ergonómicamente y antideslizante, izquierda y derecha
    - pasamanos
    - escaleras
    - plataformas
    - escalones
  - Guardabarros (delantero/trasero)
  - Protección, biela del cilindro del cazo
  - Indicador visual del aceite hidráulico
  - Abrazadera de la placa
  - Ganchos de ascenso y descenso
  - Paradas de la dirección amortiguadas
  - Neumáticos (20,5-25, 16PR,L3)
  - Indicador del nivel de aceite de la transmisión
  - Tapas con cerradura anti vandalismo
  - 3er filtro de combustible

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Convertidor de CC de 24 a 12 voltios
- Control de clima :
  - solo aire acondicionado
  - sólo calefacción
- Baliza, rotativa
- Auxiliar, 2 luces de trabajo en el techo delantero (Luces de trabajo Xenon)
- Auxiliar, 2 luces de trabajo en el techo trasero
- Cuchilla de 3 piezas, de tipo atomillable
- Sistema de dirección secundario
- Extintor
- Gran elevación con contrapeso opcional, 840 kg (1.850 lb)
- 3ª bobina para función auxiliar
- Faldones antibarro
- Traje del operador
- Ventilador de refrigeración reversible
- Sistema de control del recorrido
- Retrovisores traseros calentados (2 en el exterior)
- Asiento
  - Cinturón de seguridad estático de 2" y suspensión mecánica regulable (vinilo)
  - Cinturón de seguridad retráctil de 3" y suspensión mecánica regulable
  - Cinturón de seguridad retráctil de 2" y suspensión de aire regulable (caliente)
- Horquillas
- Neumáticos :
  - 17,5 - 25, 12PR, L3
  - 20,5 - 25, 16PR, L2
  - 20,5 R25 XHA\*
  - 20,5 - 25, 16PR, L5
  - 28L - 26, 20PR, LS2
- Caja de herramientas
- Diente, 1 pieza, tipo atomillable
- Protecciones
  - cárter
  - transmisión
- Calzo de la rueda
- Hi-Mate (Sistema de gestión remota)
- Cámara retrovisora
- Matrícula y luz
- Toma de aire del motor del pre-cleaner
- Desplazamiento diferencial limitado
- Calentador de combustible

El equipo estándar y opcional puede variar. Póngase en contacto con su distribuidor Hyundai para más información. La máquina puede variar según las normativas internacionales.

Todas las medidas del sistema imperial se han redondeado hasta la libra o pulgada más cercana.



Contacta un asesor **321 862 6069**