

TRACTO EST/AMT

PBV
52.000 KG



✓ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENO (ABS) X CONTROL DE ESTABILIDAD NO INCLUIDO X AIRBAG DEL CONDUCENTE NO INCLUIDO X FRENOS DE DISCO EN LOS EJES ANTERIORES NO INCLUIDO X DIRECCIÓN ASISTIDA NO INCLUIDO X AIRBAG PASAJEROS NO INCLUIDO

*PBV Combinado C2S3. Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

El tracto camión **FOTON EST** cuenta con un motor **Cummins ISG**, resultado de la cooperación **FOTON-CUMMINS**. Una plataforma de motor de alta eficiencia, diseño de estructura simple y compacta, con un 30% menos de peso, inyección de riel común de alta presión (2000 bar). Su caja automatizada **ZF** proporciona un gran desempeño y facilita el modo de conducción del conductor.

LA SEGURIDAD

Una cabina nueva que cumple los reglamentos de colisión más regurosos en la unión Europea, cumpliendo con las normativas **ECE R29**, con una prueba de presión superior de peso de **10 Ton**.

Los mejores proveedores del mundo **Cummins, ZF, Knorr, Wabco** e ingeniería de punta alemana, garantizan que nuestro camión es fabricado bajo altos estándares de calidad con el fin de ofrecer la mejor confiabilidad a nuestros clientes.



TRACTO EST

AMT

La tecnología del freno auxiliar de motor **iBrake 2.0** genera una potencia máxima de frenado de hasta **400HP**, que es de 100% más alta que la del freno de válvula de escape.

Faros LED con brillo de 5 niveles, teniendo así una distancia efectiva de luces largas de hasta **220m** y una anchura efectiva de la iluminación de **9m**.



MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	ISGe5- 460
DESPLAZAMIENTO	11.800 cc
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA MAX	460PS @1.900 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	2300 N.m @ 1100 rpm
EMISIONES	Euro V SCR

TRANSMISIÓN

MARCA	ZF
ACCIONAMIENTO	Automatizada + retardador
VELOCIDADES	12
REALCIONES DE TRANSMISIÓN	Max: 16,69 - Min: 1,00 Rev max: 15,54 - Min: 12,03

FRENOS


PRINCIPAL	100 % Aire + ABS Wabco delantero y trasero de campana.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno de motor a las válvulas.

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	6.5 Toneladas
CAPACIDAD CARGA TRASERA	13 Ton en cada eje

OTROS

DIRECCIÓN	ZF hidráulica
EMBRAGUE	Servo asistido
MEDIDA LLANTAS	295/80R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	700 L en aluminio
VOLTAJE	24V
BATERÍAS	2x12V-180Ah

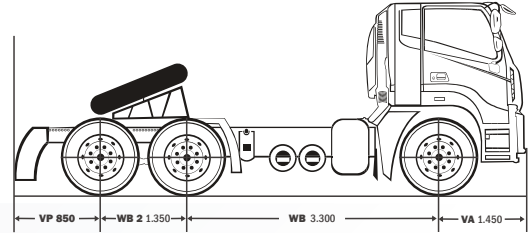

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	6.950
ANCHO mm	2.490
ALTO mm	3.150
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3300 + 1350
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450
VOLADIZO TRASERO (VP)	850
PESO	8.500Kg

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelle longitudinal + amortiguador y barra estabilizadora
TRASERA	Muelle longitudinal + amortiguador y barra estabilizadora.

Aire acondicionado automático
Asiento de conductor con suspensión neumática
Vidrios eléctricos
Espejos eléctricos
Rines de aluminio
Controles de radio en el timón
Columna de dirección abatible
Radio + MP5+ USB.



FOTON ES GARANTÍA

Los vehículos **Foton** de la serie **AUMAN EST** tienen una garantía de **24 meses** sin límite de kilometraje, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. En tren motriz tienen una garantía de **36 meses, ó 450.000 km**, lo que primero ocurra después de la fecha de venta al primer propietario. *Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.*

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton_colombia_navitrans @FotonColombiaNavitrans

www.navitrans.com.co

